

# SRE-M 1,5 A

# SRE-M 4 A

# SRE-M 7 A

Regolatori di velocità elettronici monofase

Single phase electronic speed regulators

## DESCRIZIONE

Variatori di tensione, manuali, a regolazione continua tramite potenziometro.  
 Regolazione elettronica a controllo di fase con triac del tipo ad anello chiuso. Adatti  
 a motori asincroni monofase regolabili.  
 N.B. Tutti i regolatori a triac possono causare, alle basse velocità, ronzio elettrico  
 nel motore. E' sconsigliato ridurre oltre il 50% la velocità nominale del motore  
 elettrico.

## DESCRIPTION



Manual voltage regulator with continuous regulation by potentiometer.  
 Electronic tuning by triac phase control, closed loop type. Suitable for single phase  
 asynchronous adjustable motors.  
 Attention: all the speed regulators with triac can cause, at low speed,  
 electric hum in the motor. Motor speed shall not be reduced over than 50%.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230V-1Ph-50/60Hz.
- Corrente nominale
  - SREM-1,5 A max 1,5
  - SREM-4A max 4A (min 1A).
  - SREM-7A max 7A (min 4A).
- Fusibile di protezione temporizzato.
- Trimmer di taratura minima velocità.
- Filtro antidisturbo EMC.
- Spia di funzionamento.
- Aletta di raffreddamento in alluminio.
- Contenitore in tecnopolimero V1.
- Protezione IP42
- Temperatura d'esercizio -15°C +50°C.
- Peso 0,3/0,4/0,5 kg

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply 230V-1Ph-50/60Hz
- Rated current:
  - SREM-1,5 A max 1,5
  - SREM-4A max 4A (min 1A)
  - SREM-7A max 7A (min 4A)
- Timed protection fuse.
- Trimmer for lower speed.
- Pilot ligh.
- Radio noise filter (EMC).
- Cooling fin in aluminum.
- Plastic box V1.
- Protection IP42
- Operating temperature -15°C + 50°C.
- Weight 0,3/0,4/0,5 kg

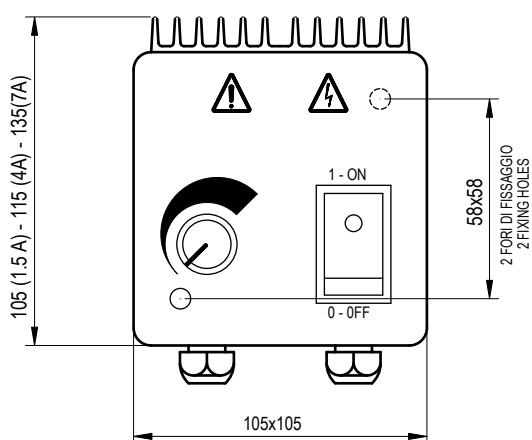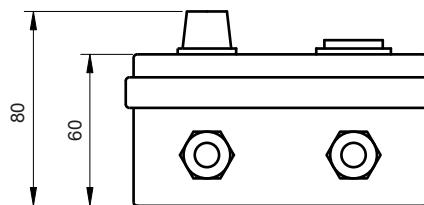


SCHEMA COLLEGAMENTO [A]  
("3 FILI" OTTIMALE)

WIRING DIAGRAM [A]  
("3 WIRES" OPTIMAL)

SCHEMA COLLEGAMENTO [B]  
("2 FILI")

WIRING DIAGRAM [B]  
("2 WIRES")

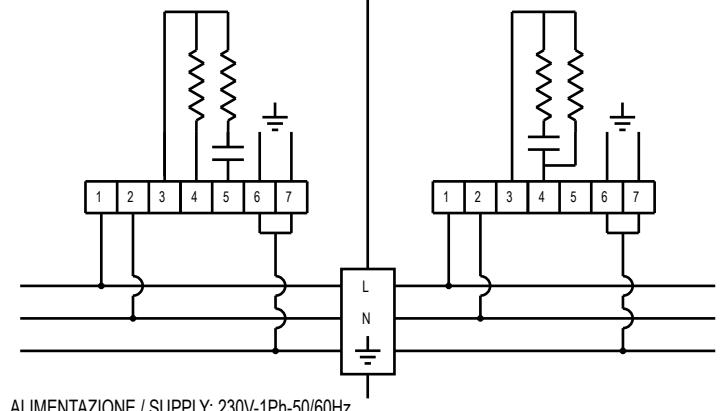

ALIMENTAZIONE / SUPPLY: 230V-1Ph-50/60Hz