

ROOF-CM Eci

TORRINO CENTRIFUGO A PALE ROVESCE CON MOTORE EC AD INVERTER INTEGRATO

CENTRIFUGAL ROOF FAN WITH EC MOTOR
AND INTEGRATED INVERTER



APPLICAZIONI

La serie dei torrini centrifughi ROOF-CM Eci è costituita da giranti centrifughe a pale rovesce direttamente accoppiate a motori a magneti permanenti a commutazione elettronica (EC). E' particolarmente indicata per estrarre aria dal tetto in ambienti residenziali e commerciali (uffici, negozi, ristoranti) o industriali (capannoni, sale macchine, quadri elettrici...) in cui sia richiesta silenziosità di esercizio, una perfetta regolazione del numero di giri ed un'al-tissima efficienza con conseguente adempimento alle normative vigenti sul risparmio energetico.

GAMMA

8 modelli diametro girante da 310 a 630 mm e con portate d'aria oltre i 16.000 m³/h. Pressioni massime disponibili fino a 1100 Pa.

PECULIARITÀ

I ROOF-CM Eci sono caratterizzati da un ridottissimo consumo elettrico dovuto all'impiego del motore EC a magneti permanenti con grado di efficienza IE5, da un'estrema facilità nel collegamento ed avviamento grazie all'inverter integrato nel motore, da giranti a pale rovesce di design accurato e da un boccaglio ad ampissimo raggio.

Il design particolarmente studiato del cappello conferisce al torrino un'estetica particolarmente gradevole, di facile inserimento in ogni contesto architettonico. La rete di protezione in filo di acciaio offre una resistenza all'aria inferiore rispetto alle reti normalmente presenti sul mercato e un efficace effetto autopulente.

COSTRUZIONE

- Girante a pale rovesce ad alto rendimento in lamiera zincata. Equilibratura secondo UNI ISO 21940-11.
- Base di fissaggio, con boccaglio aspirante, in lamiera di acciaio protetto contro gli agenti atmosferici.
- Rete di protezione esterna in filo di acciaio protetto contro gli agenti atmosferici.
- Cappello in tecnopolimero.
- Motore elettrico sincrono a magneti permanenti brushless a commutazione elettronica di efficienza IE5, IP55, cl. F. a velocità perfettamente regolabile.
- Driver (inverter) integrato nel motore.
- Esecuzione 5 (accoppiamento diretta con girante a sbalzo).

SPECIFICHE TECNICHE

- Aria convogliata: pulita non abrasiva.
- Temperatura aria convogliata: -20°C/+80°C
- Tensione di alimentazione:
Versione trifase (T) 400V-50Hz.
Versione monofase (M) 230V-50Hz. (Modelli 310, 350, 400).
- Funzionamento solo in estrazione.

ACCESSORI

- Serranda a gravità in aspirazione (GS-CM).
- Controbase a murare (CB).
- Basi di appoggio ondulate per torrini (SB).
- Rete lato girante (FPG) obbligatoria nell'utilizzo a bocca libera ed in abbinamento alla serranda a gravità.
- Silenziatori in aspirazione (SIL-RO).
- Regolatore di velocità 0-10V (SRC 10).

A RICHIESTA

- Versione senza rete.
- Versione senza cappello.
- Versione con cappello in metallo.

APPLICATIONS

ROOF-CM Eci line consists of roof fans equipped with centrifugal backward curved impellers directly coupled to an electronically commutated (EC) permanent magnets motor. It is specially suited for air extraction from residential and commercial (offices, shops, restaurants) or industrial (warehouses, engine or electrical rooms,...) buildings in which it is required silent operation and an extremely high efficiency, with fulfillment of the current ErP Regulations on power consumption.

RANGE

8 models with impeller from 310s to 630 mm impellers and airflow up to 16.000 m³/h. Maximum pressures allowed up to 1.100 Pa.

ADVANTAGES

ROOF-CM Eci fans are characterized by an extremely low power consumption thanks to the use of EC motors with permanent magnets with efficiency grade IE5, extremely easy connection and start-up thanks to the inverter integrated in the motor, of backward curved impellers with accurate design and of a very wide and smooth inlet cone.

The highly engineered cover grant and aesthetically pleasant installation in every architectural context. The protection grid in steel wire has a much lower aerodynamic impact compared to standard existing ones, granting better performances and an effective self-cleaning effect.

CONSTRUCTION

- High efficiency backward curved impeller in galvanized steel sheet. Balancing grade according to UNI IS 21940-11.
- Base frame with aerodynamic inlet cone in steel sheet protected against weather agents.
- External protection grid in steel wire protected against weather agents.
- Cover in technopolymer.
- Electronically commutated permanent magnets synchronous motor, with efficiency IE5, IP55 Cl.F, 100% speed adjustable with built-in driver (inverter).
- Arrangement 5 (direct coupling)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Conveyed air: clean not abrasive.
- Temperature of conveyed air: -20°C / +80°C
- Voltage and frequency:
Three phase version (T) 400V-50Hz.
Mono-phase version (M) 230V-50Hz (sizes 310, 350, 400).
- Working only in extraction.

ACCESSORIES

- Gravity shutter (GS-CM).
- Counter-base (CB).
- Corrugated basis (SB).
- Inlet grid (FPG) mandatory for use in free air and in combination with gravity shutter.
- Inlet silencer (SIL-RO).
- Speed regulator 0-10V (SRC 10).

UPON REQUEST

- Version without grid.
- Version with metal cover.
- Version without cover.

ROOF-CM ECi


PRESTAZIONI - PERFORMANCES

1 mm H₂O = 9,8 Pa


Le prestazioni indicate nei diagrammi si riferiscono ad aria alla temperatura di 15°C ed all'altitudine di 0 mt s.l.m., e sono state ottenute in installazioni di tipo "C" in assenza di reti e accessori.

Performances shown in the selection diagrams refer to air at 15°C temperature and 0 mt a.s.l. altitude, and they were obtained in installation type "C" with no grid nor accessories.


ROOF-CM ECi 310 M

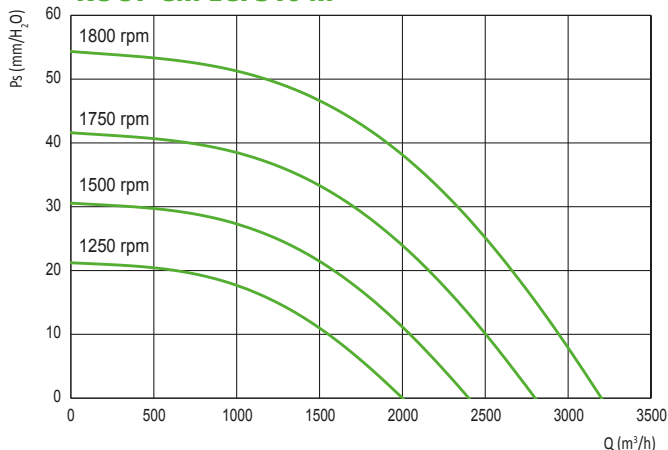


ROOF-CM ECi 350 M

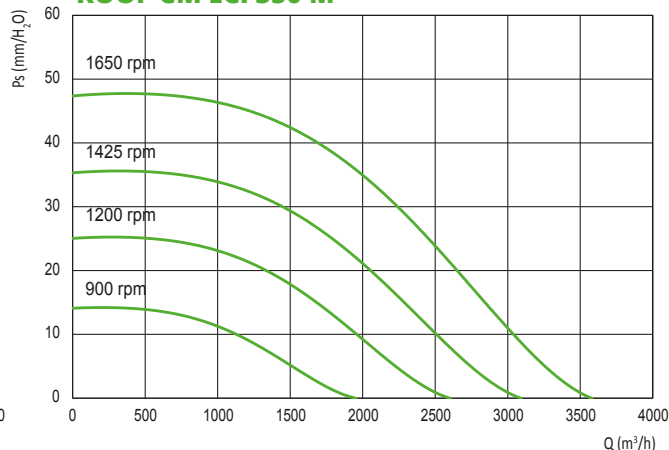


ROOF-CM ECi 400 M

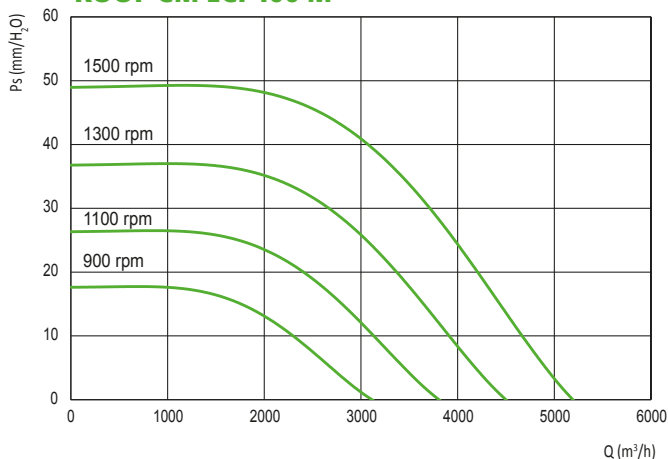


ROOF-CM ECi 450 T

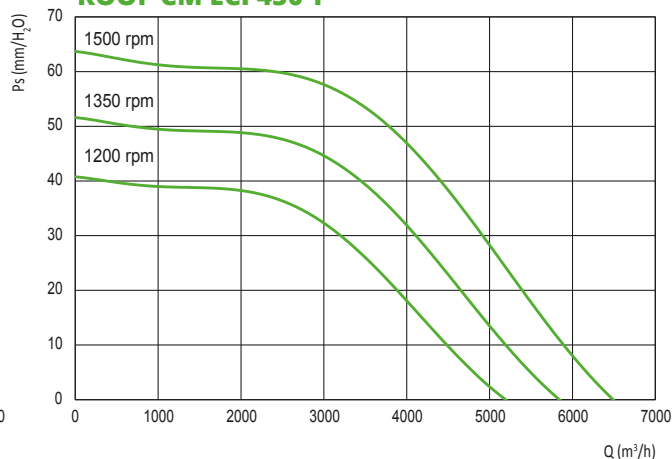

ROOF-CM ECi 500 T

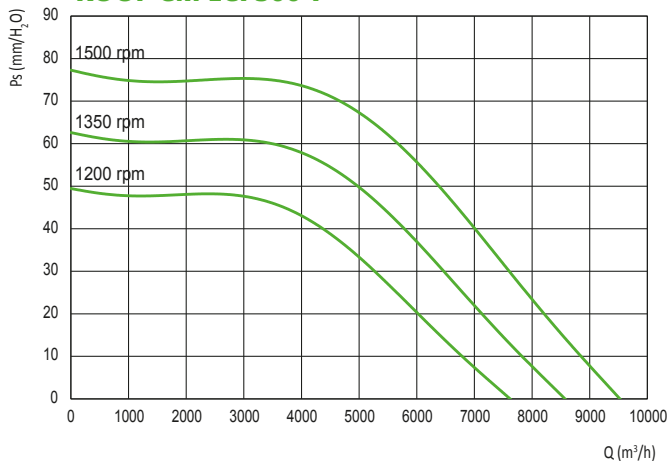

ROOF-CM ECi 560 T

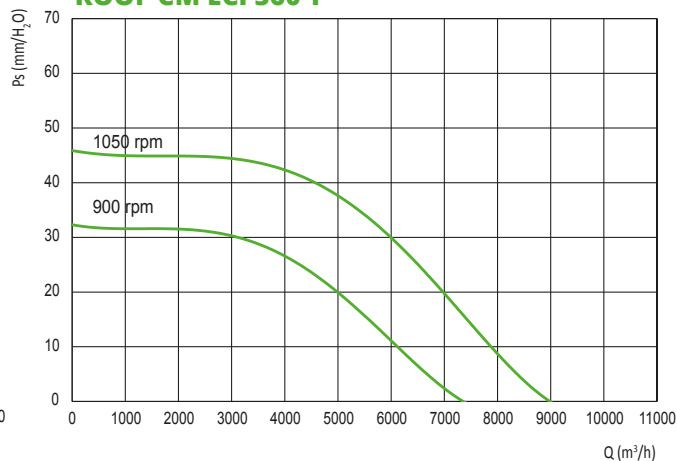

ROOF-CM Eci


PRESTAZIONI - PERFORMANCES

1 mm H₂O = 9,8 Pa


Le prestazioni indicate nei diagrammi si riferiscono ad aria alla temperatura di 15°C ed all'altitudine di 0 mt s.l.m., e sono state ottenute in installazioni di tipo "C" in assenza di reti e accessori.

Performances shown in the selection diagrams refer to air at 15°C temperature and 0 mt a.s.l. altitude, and they were obtained in installation type "C" with no grid nor accessories.

ROOF-CM Eci 600 T

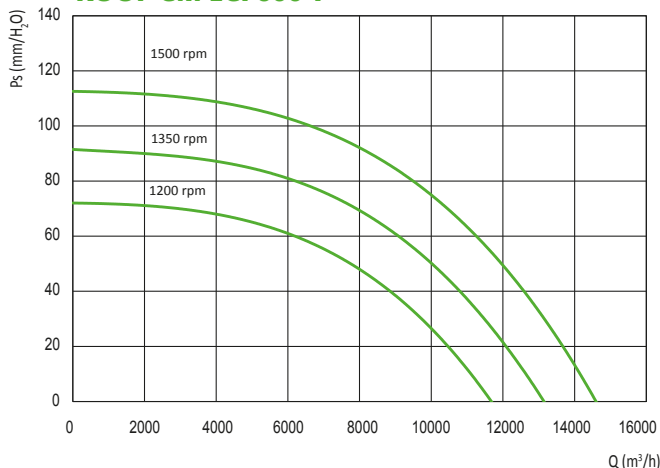

ROOF-CM Eci 630 T

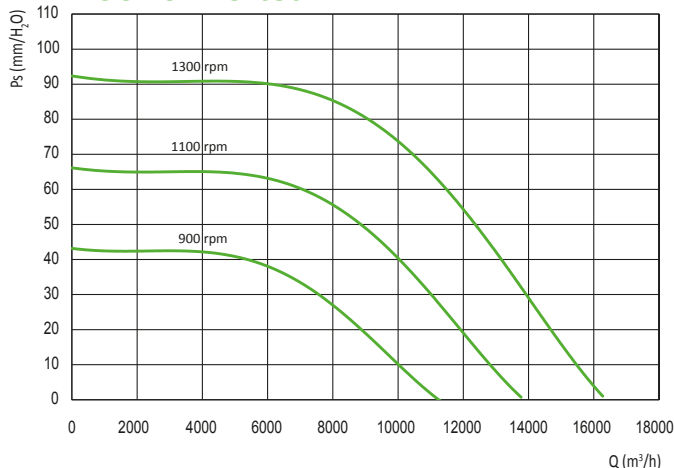

IMPORTANTE: durante il funzionamento delle macchine accertarsi che la corrente assorbita non superi il valore della corrente nominale del motore.

IMPORTANTE: durante il funzionamento del ventilatore non superare mai il numero di giri massimo del ventilatore indicato in tabella (*).

TOLLERANZE: prestazioni aeruliche e rumorosità rientrano nelle tolleranze indicate nella norma DIN 24166, Classe 2

IMPORTANT: during use check that the current absorbed never exceeds the value of the rated current of the motor.

IMPORTANT: during use never exceed the maximum RPM indicated in tables (*).

TOLERANCES: performances and sound power levels within the tolerances allowed by the DIN 24166 standard for Class 2.

Modello Model	Alimentazione Supply	RPM fan max (*)	Pr (kW)	Pm motor (kW/RPM)	In max (Ams)	Lp (dB(A))
310 M	230V/1ph	1800	0,3	0,75/3000	5,0	60
350 M	230V/1ph	1650	0,3	0,75/3000	5,0	56
400 M	230V/1ph	1500	0,5	0,6/1800	4,3	58
450 T	400V/3ph	1500	0,8	1,9/2100	3,2	60
500 T	400V/3ph	1500	1,5	1,9/2100	3,2	62
560 T	400V/3ph	1050	0,9	1,9/2100	3,2	67
600 T	400V/3ph	1500	2,9	3,0/1500	5,9	74
630 T	400V/3ph	1300	2,9	3,0/1500	5,9	70

Pm = Potenza motore

Pr = Potenza resa agli RPM fan max

RPM = Numero di giri massimi del ventilatore (da non superare)

In = Corrente targa motore

Lp = Livello di pressione sonora in campo libero a 3 m dal ventilatore con aspirazione canalizzata e mandata canalizzata dal lato opposto dell'aspirazione.

Pm = Power and speed motor

Pr = Shaft power at max fan RPM

RPM = Maximum turning speed of the fan (not to be exceeded)

In = Motor nameplate current

Lp = Sound pressure level in free field at 3 m distance from the fan, with ducted inlet and ducted outlet, outlet on the opposite side of the inlet.

■ SRC 10: REGOLATORE REGULATOR


Potenzimetro di controllo (regolatore di velocità) con uscita 0-10V e interruttore ON/OFF integrato (contatto pulito).

Control potentiometer (speed regulator) with 0-10V output and integrated ON / OFF switch (dry contact).



ROOF-CM Eci


DIMENSIONI - DIMENSIONS

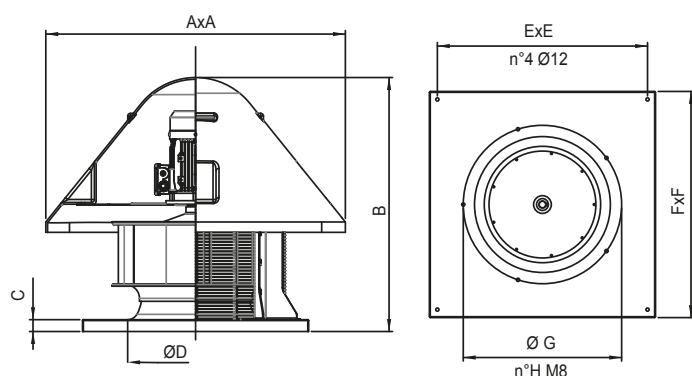

Modello Model	A	B	C	ØD	E	F	ØG	n°H	kg
31	570	490	30	280	360	400	310	3	19
35	670	600	30	300	450	500	330	3	29
40	840	700	35	350	600	650	382	4	43
45	840	730	35	400	600	650	432	4	52
50	1000	840	40	450	710	760	485	5	70
56	1000	880	40	500	710	760	535	5	75
60	1000	900	40	500	870	930	580	6	105
63	1200	980	40	550	870	930	580	6	115

Tolleranze dimensionali ± 5 mm - Dimensional tolerances ± 5 mm


- **1** Staffe di sollevamento / Lifting brackets
- **2** Cappello / Cover
- **3** Motore / Motor
- **4** Staffe cappello / Cover brackets
- **5** Portamotore / Motor support
- **6** Girante / Impeller
- **7** Rete di protezione / Protection grid
- **8** Staffe porta rete / Grid brackets
- **9** Base di ancoraggio / Fixing base
- **10** Rete di protezione (accessorio). Obbligatorio per l'utilizzo a bocca libera / Protection grid (accessory), mandatory for free air.

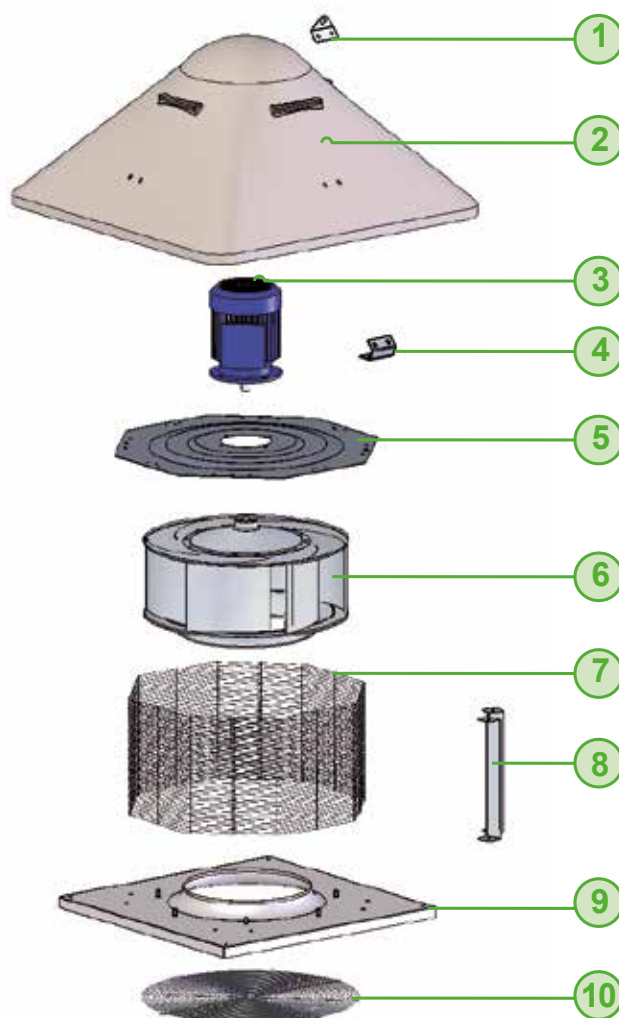

ROOF-CM Eci


DIMENSIONI ACCESSORI - ACCESSORIES DIMENSIONS

■ GS-CM: SERRANDA SHUTTER

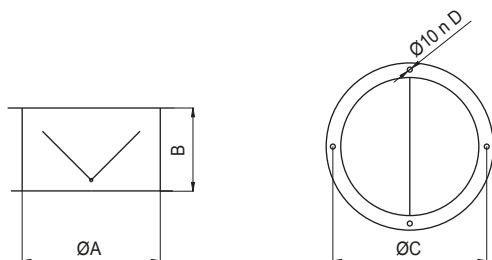


Modello Model	ØA	B	ØC	n*D	kg
GS-CM 31	280	170	310	3	2,2
GS-CM 35	300	180	330	3	3,3
GS-CM 40	350	200	382	4	4
GS-CM 45	400	230	432	4	5
GS-CM 50	450	260	485	5	5,5
GS-CM 56	500	290	535	5	6
GS-CM 60-63	550	310	580	6	8,5

■ CB-CM: CONTROBASE COUNTER BASE

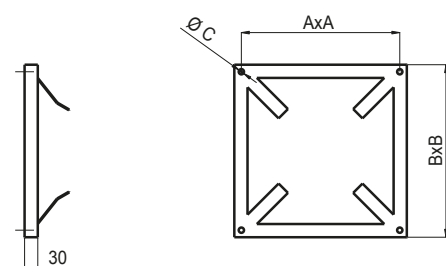

Modello Model	A	B	C	kg
CB-CM 31	360	390	M8	1
CB-CM 35	450	490	M8	1
CB-CM 40-45	600	640	M8	2,8
CB-CM 50-56	710	750	M10	3,3
CB-CM 60-63	870	920	M10	4,2

■ SIL-RO: SILENZIATORE SILENCER

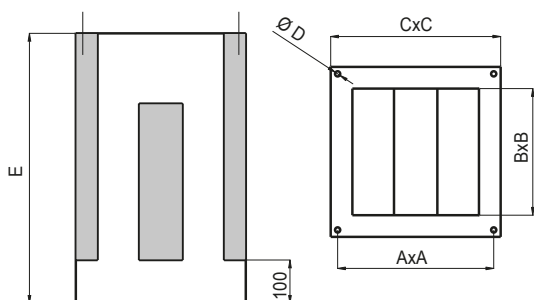


Modello Model	A	B	C	D	E	kg
SIL-RO 31	360	310	390	M8	850	28
SIL-RO 35	450	390	490	M8	850	37
SIL-RO 40-45	600	540	640	M8	850	43
SIL-RO 50-56	710	650	750	M10	850	51
SIL-RO 60-63	870	820	920	M10	1100	80

Modello Model	Hz							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
SIL-RO 31	2	4	6	10	16	18	15	11
SIL-RO 35	3	5	9	11	19	20	18	14
SIL-RO 40-45	3	4	8	9	18	15	10	6
SIL-RO 50-56	4	5	11	15	16	12	9	5
SIL-RO 60-63	3	4	5	8	14	9	7	3

Attenuazione in dB per banda di ottava (Hz).
Octave (Hz) spectrum of noise attenuation in dB.

■ FGP: RETE IN ASPIRAZIONE INLET GRID



Modello Model	A	kg
FPG 31	355	0,6
FPG 35	395	0,6
FPG 40	395	0,7
FPG 45	395	0,7
FPG 50	450	0,9
FPG 56	560	1
FPG 60	620	1,3
FPG 63	620	1,3